

SPUNFLOW QA

- ❑ Cartouche profondeur à rétention absolue
- ❑ Seuil de filtration de 0,5 à 120 microns
- ❑ Longueur maximale disponible 40''
- ❑ Disponible en média Polypropylène et média Polyester/Nylon




INFORMATION PRODUIT

SPUNFLOW QA est une cartouche à rétention absolue, conçue de couches en microfibre enroulées. Ainsi, possédant un grand volume de vide, cette cartouche résiste aux hauts débits. Elle offre une faible perte de charge, une grande capacité de rétention et une longue durée de vie.

La construction thermique du média fibre assure une grande résistance et permet d'éviter la possibilité de migration. Disponible en polypropylène et en polyester/nylon, cette gamme offre une grande comptabilité chimique. La **SPUNFLOW QA** peut résister à des températures atteignant 65°C (polypropylène) et 140°C (polyester/nylon). Le média de la cartouche **SPUNFLOW QA** est conçu selon les exigences de la FDA (Food and Drug Administration). Ne contenant ni agents, ni solvants, ni additifs, ni extractables, cette cartouche réponds aux réglementations USP-XXIII Class VI. Ces cartouches peuvent être autoclavées pendant 30 minutes à 121°C et conviennent parfaitement aux applications alimentaires, biologiques, électroniques et pharmaceutiques.

DÉBIT DES CARTOUCHES

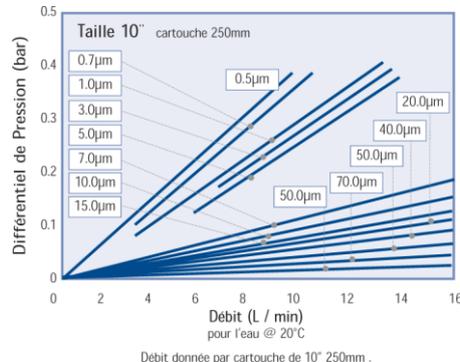

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

❖ Matériaux de construction

Média filtrant : Polypropylène
Polyester / Nylon

Embouts : Polypropylène
Nylon

❖ Sécurité alimentaire et biologique

Matériaux conformes aux exigences 21 CFR Part 17.

❖ Seuil de filtration

Nylon : 1 à 25 µm
Polypropylène : 0,5 à 120 µm

❖ **Conditions d'utilisation recommandées**

Température maximum	: 135°C pour le nylon 65°C pour le polypropylène
Pression maximum différentielle	: 4 bar à 20°C
Pression maximum différentielle recommandée	: 2 bar

❖ **Dimensions**

Diamètre nominal interne en mm (in)	: 64 (2,52)
Diamètre nominal externe en mm (in)	: 29 (1,14)
Possibilité d'une cage en polypropylène 68mm.	

❖ **Quantités par boîte**

Taille	Quantité par boîte*
10"	40
20"	20
30"	20
40"	20

* Vendu par lot de 10 pour toutes les dimensions.

SÉLECTION

Les cartouches **SPUNFLOW QA** sont identifiées par un code numérique de commande. Pour définir la spécification dont vous avez besoin, il suffit de remplir les cases correspondantes du tableau de sélection.

